

AUTORADIO MULTIMEDIALE RDS & **DAB**

CON VIVAVOCE BLUETOOTH

COD. ART. 10003



- RADIO AM-FM RDS & DAB
- 18 STAZIONI MEMORIZZABILI
- VIVAVOCE BLUETOOTH
- TELECOMANDO
- ILLUMINAZIONE MULTICOLOR RGB
- OROLOGIO DIGITALE
- USB MUSIC MP3
- AUX-IN
- FUNZIONE MUTE
- 2 PRE OUT RCA
- CHASSIS CORTO / STANDARD 1DIN
- DC 12V / MAX POWER 4 X 55W



A FRESHNESS SOUND!



HS GROUP

**AUTOMOTIVE MULTIMEDIA
& ELECTRONIC ACCESSORIES**

UPGRADING 24.1

AUTORADIO MULTIMEDIALE RDS CON VIVAVOCE BLUETOOTH

COD. ART. 10002



- RADIO AM-FM RDS
- 18 STAZIONI MEMORIZZABILI
- VIVAVOCE BLUETOOTH
- TELECOMANDO
- ILLUMINAZIONE ROSSA
- USB MUSIC MP3 / USB RICARICA SMARTPHONE
- SCHEDA SD / AUX-IN
- OROLOGIO DIGITALE
- FUNZIONE MUTE
- 2 PRE OUT RCA
- CHASSIS CORTO / STANDARD 1DIN
- DC 12V / MAX POWER 4 X 55W



ART. 10106 - KIT DIGITALE WIRELESS CON 2 TELECAMERE

ART. 10105 - KIT DIGITALE WIRELESS CON 1 TELECAMERA

WIRELESS
DA 12 A 36 VOLT

ANGOLO 170°
RAGGIO D'AZIONE 25 METRI

IP68

DIGITAL
QUALITY



ACCESSORI IN DOTAZIONE



ART. 10106 - KIT MONITOR 7" + 2 TELECAMERE WIRELESS QUALITÀ DIGITALE
ART. 10105 - KIT MONITOR 7" + 1 TELECAMERA WIRELESS QUALITÀ DIGITALE

- TENSIONE DI LAVORO: 12V / 36V DC
- MONITOR 7" WIRELESS DIGITALE 16: 9 WIDE SCREEN
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA -20°C A +80°C
- MONITOR E TELECAMERA QUALITÀ DIGITALE
- CAMERA ANGOLO 170°
- VISIONE NOTTURNA
- INFRAROSSO: 28 INFRA-RED
- FACILE INSTALLAZIONE
- WATERPROOF: IP68
- MATERIALE COSTRUZIONE CAMERA: ALLUMINIO
- DIMENSIONI MONITOR: 18cm (largh) x 11,5cm (alt) x 2,5cm (prof)
- DIMENSIONI CAMERA: 9,5cm (largh) x 4,5cm (alt) x 6,5cm (prof)

ART. 10104 - KIT WIRELESS CON 2 TELECAMERE

ART. 10102 - KIT WIRELESS CON 1 TELECAMERA

RAGGIO D'AZIONE CIRCA 20 METRI

WIRELESS
ANGOLO 150°
12/24 VOLT



ART. 10104
KIT MONITOR 7" + 2 TELECAMERE WIRELESS
ART. 10102
KIT MONITOR 7" + 1 TELECAMERA WIRELESS

- OPERATING VOLTAGE: 12V / 24V DC
- 2.4GHZ ANALOG WIRELESS 7" COLOR MONITOR
- OPERATING FREQUENCY: 2400-2483.5 MHZ STANDARD: 2370MHZ
- COMPRESSION FORMAT: MPEG 4 VIDEO
- TRANSMIT FREQUENCY: 18 DBM
- TRANSMISSION SPEED: 12 MBPS
- FHSS: FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM
- HOPPING RATE: 1200 / S
- SCREEN SIZE: 7" 16: 9 WIDE SCREEN
- RESOLUTION: 800R.G.B X 480 DOTS
- SYSTEM: PAL / NTSC
- POWER: ≤8.64W
- OPERATING TEMPERATURE: -10°C TO + 65°C
- 2.4GHZ ANALOG WIRELESS CAMERA
- STANDARD NTSC: 510*492 PIXELS, PAL: 510*582 PIXELS
- RESOLUTION: 420 TVL
- LENS: 2.5MM
- MINIMUM ILLUMINATION: 0LUX (LED ON)
- INFRARED LIGHT: 18PCS
- NIGHT VISION DISTANCE: 15 METERS
- WATERPROOF: IP67
- ANGLE: 150°
- OPERATING VOLTAGE: 12/24V DC
- OPERATING TEMPERATURE: -20 ° C ~ + 70 ° C
- SHELL MATERIAL: ALUMINUM
- MOUNT MATERIAL: METAL

ART. 10101 - KIT MONITOR 7" CON 1 TELECAMERA VIA CAVO

KIT MONITOR 7" + 1 TELECAMERA VIA CAVO

- 7-INCH TFT LCD CAR MONITOR
- SCREEN SIZE: 7 INCH
- RESOLUTION: 800*480
- HOUSING: ABS
- TV SYSTEM: NTSC/PAL
- VIDEO: 2 VIDEO INPUT
- REAR-VIEW: V2 AUTO REVERSE WHEN TRIGGER ACTIVATED
- SCREEN: UP/DOWN/LEFT/RIGHT
- POWER SUPPLY: DC 12V - 24V
- POWER CONSUMPTION: 5W
- OPERATE MODE: THE KEY OPERATION AND REMOTE CONTROL
- WORK TEMP.: -10°C~+40°C
- STORAGE TEMP.: -25°C~+80°C
- 18 IR LEDS BACKUP CAMERA (NO BACKUP LINE)
- METAL BODY WITH BRACKET FOR EASY INSTALLATION
- HIGH-DEFINITION AND WIDE VIEWING ANGLES
- SUPPORT COLOR CMOS IMAGE
- WATERPROOF: IP67
- HORIZONTAL RESOLUTION: 420TV LINES
- EFFECTIVE PIXELS: NTSC: 648x488 PIXELS
- POWER SUPPLY: DC 12V-24V
- OPERATING TEMPERATURE:-20°C~70°C, RH95% MAX
- STORAGE TEMPERATURE:-40°C~85°C, RH95% MAX
- ANGLE:170°
- VIDEO CABLE: 20MT

12/24 VOLT

ANGOLO 170°

LUNGHEZZA CAVO 20 METRI

ART. 10109 - KIT MONITOR 9" QUAD CON 4 TELECAMERE VIA CAVO

ART. 10108 - KIT MONITOR 9" QUAD CON 3 TELECAMERE VIA CAVO

ART. 10107 - KIT MONITOR 9" QUAD CON 2 TELECAMERE VIA CAVO

12/24 VOLT

ANGOLO 170°



ART. 10109 - KIT MONITOR 9" + 4 TELECAMERE VIA CAVO ART. 10108 - KIT MONITOR 9" + 3 TELECAMERE VIA CAVO ART. 10107 - KIT MONITOR 9" + 2 TELECAMERE VIA CAVO

- 7-INCH TFT LCD CAR MONITOR
- SCREEN SIZE: 7 INCH
- RESOLUTION: 800*480
- HOUSING: ABS
- TV SYSTEM: NTSC/PAL
- VIDEO: 2 VIDEO INPUT
- REAR-VIEW: V2 AUTO REVERSE WHEN TRIGGER ACTIVATED
- SCREEN: UP/DOWN/LEFT/RIGHT
- POWER SUPPLY: DC 12V - 24V
- POWER CONSUMPTION: 5W
- OPERATE MODE: THE KEY OPERATION AND REMOTE CONTROL
- WORK TEMP.: -10°C~+40°C

- STORAGE TEMP.: -25°C~+80°C
- 18 IR LEDS BACKUP CAMERA (NO BACKUP LINE)
- METAL BODY WITH BRACKET FOR EASY INSTALLATION
- HIGH-DEFINITION AND WIDE VIEWING ANGLES
- SUPPORT COLOR CMOS IMAGE
- WATERPROOF: IP67
- HORIZONTAL RESOLUTION: 420TV LINES
- EFFECTIVE PIXELS: NTSC: 648x488 PIXELS
- POWER SUPPLY: DC 12V-24V
- OPERATING TEMPERATURE:-20°C~70°C, RH95% MAX
- STORAGE TEMPERATURE:-40°C~85°C, RH95% MAX
- ANGLE:170°

ART. 10125



IOS



Android

TELECAMERA WIFI
DA COLLEGARE SENZA CAVO
DIRETTAMENTE
AL CELLULARE

12/24 VOLT

ANGOLO 170°

TELECAMERA DIGITALE WIFI ANDROID/IOS

- DISTANZA WIFI DAL CELLULARE DA 30 A 60 METRI
- WATERPROOF IP67
- PIXEL: 684x512
- ANGOLO DI VISIONE: 170°
- ALIMENTAZIONE 12V / 35V DC
- ASSORBIMENTO: 300 mA

ART. 10112 MONITOR 9" QUAD 4 INGRESSI

ART. 10114 MONITOR 7" QUAD 4 INGRESSI



ART. 10112 - MONITOR PROFESSIONALE 9" - 12/24 V ART. 10114 - MONITOR PROFESSIONALE 7" - 12/24 V

• 4 INGRESSI

• CONNETTORE A VITE 4 PIN

ART. 10111



MONITOR PROFESSIONALE 7" - 12/24 V

• 1 INGRESSO

• CONNETTORE A VITE 4 PIN

ART. 10113



12/24 VOLT

DVR MONITOR 10.1" QUAD 4 INGRESSI - 12/24 V

• 4 INGRESSI

• CONNETTORE A VITE 4 PIN

ART. 10123



12/24 VOLT

TELECAMERA WIRELESS INFRAROSSI

- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 720X576 PIXELS/PAL, 720X480 PIXELS/NTSC
- ANGLE: 150°
- IP67
- VISIONE NOTTURNA 18 LED
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 METRI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C

ART. 10127



GRANDANGOLO
170°

12/24 VOLT

TELECAMERA INFRAROSSI CON CAVO 4 PIN

- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- SENSORE IMMAGINE: 1/3 SONY CCD COLORI
- PIXEL EFFETTIVI: 720P(1280*720), D1(704*576), HD1(704*288), CIF(352*288)
- ANGLE: 170°
- IP67
- VISIONE NOTTURNA 8 LED
- DIMENSIONE: 40MM X 35MM X 30MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 METRI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/+60°C

ART. 10126 - UTILIZZO TRUCK LATERALE



GRANDANGOLO
170°

12/24 VOLT

TELECAMERA INFRAROSSI CON CAVO 4 PIN

- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- SENSORE IMMAGINE: 1/3 SONY CCD COLORI
- PIXEL EFFETTIVI: 720P(1280*720), D1(704*576), HD1(704*288), CIF(352*288)
- ANGLE: 170°
- IP67
- VISIONE NOTTURNA 6 LED
- DIMENSIONE: 40MM X 38MM X 60MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 METRI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/+60°C

ART. 10120



12/24 VOLT

TELECAMERA INFRAROSSI CON CAVO 4 PIN

- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 720X576 PIXELS/PAL, 720X480 PIXELS/NTSC
- ANGLE: 150°
- IP67
- VISIONE NOTTURNA 18 LED
- DIMENSIONE: 75MM X 45MM X 61MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 METRI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C

ART. 10122



12 VOLT

TELECAMERA INFRAROSSI CON CAVO 4 PIN

- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- SENSORE IMMAGINE: 1/3 SONY CCD COLORI
- PIXEL EFFETTIVI: 720P(1280*720), D1(704*576), HD1(704*288), CIF(352*288)
- ANGLE: 150°
- IP67
- VISIONE NOTTURNA 12 LED
- DIMENSIONE: 78MM X 90MM X 63MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 METRI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/+60°C

ART. 10130 - 20 METRI

ART. 10131 - 10 METRI



ART. 10130
CAVO PROLUNGA AUDIO/VIDEO 4 PIN - 20 METRI SCHERMATO

ART. 10131
CAVO PROLUNGA AUDIO/VIDEO 4 PIN - 10 METRI SCHERMATO

- IP68
- DIAMETRO 5MM

ART. 10136



CAVO CONVERTITORE DA 4 PIN MASCHIO A RCA - 50 CM

- CONVERTE TELECAMERE CON CAVO 4 PIN MASCHIO IN CAVO RCA

ART. 10137



CAVO CONVERTITORE DA RCA A 4 PIN FEMMINA - 50 CM

- CONVERTE TELECAMERE CON CAVO RCA IN CAVO 4 PIN FEMMINA

ART. 10138



CAVO ADATTATORE 5 MT DA CONNETTORE A VITE 4 PIN MASCHIO A RCA MASCHIO

- CONVERTE TELECAMERE CON CONNETTORE A VITE 4 PIN MASCHIO A RCA MASCHIO

KT.105



KIT AUSILIO MANOVRA DI RETROMARCIA

- COMPOSTO DA:
- MONITOR 5" (MR.105), UNA TELECAMERA INFRAROSSI NOTTURNA (TC.501).
- MONITOR 5" : 1 INGRESSO VIDEO, STAFFA REGOLABILE DI FISSAGGIO, ACCENSIONE AUTOMATICA, PAL - NTSC AUTOMATICO, 12 VOLT
- TELECAMERA: OTTICA PROFESSIONALE CCD, ANGOLO VISIVO 170°, 12 VOLT, IP68, DIAMETRO 27 MM, VISIONE NOTTURNA INFRAROSSI.

KT.107



KIT AUSILIO MANOVRA DI RETROMARCIA

- COMPOSTO DA:
- MONITOR 7" (MR.107), UNA TELECAMERA ESTERNA AD INFRAROSSI NOTTURNA (TC.502).
- MONITOR 7" : 1 INGRESSO VIDEO, STAFFA REGOLABILE DI FISSAGGIO, ACCENSIONE AUTOMATICA, PAL - NTSC AUTOMATICO, 12 VOLT
- TELECAMERA: OTTICA PROFESSIONALE CCD / NTSC, ANGOLO VISIVO 170°, 12 VOLT, IP68, VISIONE NOTTURNA INFRAROSSI.

MR.107



7" 16:9

**MONITOR 7" - 16:9
UTILIZZO: RETROMARCIA (CON QUALSIASI TELECAMERA), NAVIGAZIONE, VISIONE VIDEO, FILMS O FOTO, ABBINATO AD UNA FONTE DI TRASMISSIONE.**

- COMPOSTO DA:
- 2 INGRESSI VIDEO - ACCENSIONE AUTOMATICA
- PAL-NTSC AUTOMATICO - 12 VOLT
- ASSORBIMENTO 6 WATT - 7" - 16:9
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA -20 A +75 - PIXELS:795*RGB*480
- ANGOLO VISIVO: SX - DX = 165°. ALTO = 70°, BASSO 40°
- LUMINOSITÀ: 400 CD/MQ
- COMPLETO DI STAFFA DI FISSAGGIO ORIENTABILE PER MONTAGGIO ESTERNO
- CORNICE PER MONTAGGIO AD INCASSO, REMOVIBILE
- TELECOMANDO

ENTRY LEVEL

MR.105



5" 16:9

MONITOR 5" - 16:9
UTILIZZO: RETROMARCIA (CON QUALSIASI TELECAMERA), NAVIGAZIONE, VISIONE VIDEO, FILMS O FOTO, ABBINATO AD UNA FONTE DI TRASMISSIONE.

- COMPOSTO DA:
- 2 INGRESSI VIDEO - ACCENSIONE AUTOMATICA
- PAL-NTSC AUTOMATICO - 12 VOLT
- ASSORBIMENTO 5 WATT - 6" - 16:9
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA -20 A +75
- PIXELS: 790*RGB*470
- ANGOLO VISIVO: SX - DX = 160°. ALTO = 70°, BASSO 40°
- LUMINOSITÀ: 400 CD/MQ
- COMPLETO DI STAFFA DI FISSAGGIO ORIENTABILE PER MONTAGGIO ESTERNO.

MR.100



SPECCHIETTO MONITOR 7" - 16:9
SOVRAPPONIBILE CON MOLLE RIVESTITE IN GOMMA ANTICADUTA, OMOLOGATO. UTILIZZO: RETROMARCIA (CON QUALSIASI TELECAMERA), NAVIGAZIONE, VISIONE VIDEO, FILMS O FOTO, ABBINATO AD UNA FONTE DI TRASMISSIONE. E' STUDIATO PER ESSERE UTILIZZATO CONTEMPORANEAMENTE COME SPECCHIO RETROVISORE E COME MONITOR, SENZA COMPROMETTERE LA VISIONE POSTERIORE.

- COMPOSTO DA:
- 2 INGRESSI VIDEO - ACCENSIONE AUTOMATICA
- PAL-NTSC AUTOMATICO - 12 VOLT
- ASSORBIMENTO 7 WATT - 7" - 16:9
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA -25 A +80
- PIXELS: 480(W)*RGB*234(H)=112.320 PUNTI.
- ANGOLO VISIVO: SX - DX = 150°. ALTO = 60°, BASSO 30°
- LUMINOSITÀ: 400 CD/MQ - TELECOMANDO

MR.150

5"



MONITOR 5"
UTILIZZO: RETROMARCIA (CON QUALSIASI TELECAMERA), NAVIGAZIONE, VISIONE VIDEO, FILMS O FOTO, ABBINATO AD UNA FONTE DI TRASMISSIONE.

- RISOLUZIONE: 800X480 PIXEL
- CONTRASTO: 350:1
- SISTEMA: PAL/NTSC (AUTO)
- FORMATO SUPPORTATO: CVBS
- INGRESSO AV1 AUSILIARIO
- INGRESSO AV2 REAR CAMERA
- ALIMENTAZIONE: DC 12V

TC.502 (NTSC MIRROR)



INFRAROSSI

IDEALE PER CAMPER, FURGONI, CAMION E MEZZI DA LAVORO

- TELECAMERA DA ESTERNO NOTTURNA CON INFRAROSSI
- COMPLETA DI STAFFA DI FISSAGGIO ORIENTABILE
- COVER RIPARA LUCE SOLARE, REGOLABILE
- IMPERMEABILE IP68
- 12 VOLT
- NTSC / PAL
- EFFETTO MIRROR O FRONTALE
- RESISTENTE AGLI URTI, ALLA BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE
- TOTAL PIXELS: 656(H) X 592(V)
- ANGOLO VISIVO 170°
- OTTICA CCD
- DIMENSIONI: 68X40 MM
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C

TC.503 (NTSC MIRROR)



INFRAROSSI

IDEALE PER I CAMPER

- TELECAMERA DA ESTERNO NOTTURNA CON INFRAROSSI
- COMPLETA DI STAFFA DI FISSAGGIO ORIENTABILE
- COVER RIPARA LUCE SOLARE, REGOLABILE
- IMPERMEABILE IP68
- 12 VOLT
- NTSC
- EFFETTO MIRROR
- RESISTENTE AGLI URTI, ALLA BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE
- TOTAL PIXELS: 656(H) X 592(V)
- ANGOLO VISIVO 170°
- OTTICA CCD
- DIMENSIONI: 68X40 MM
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C

TC.519 - COLORE BIANCO

TC.518 - COLORE NERO

TELECAMERE DOPPIE INDIPENDENTI



INFRAROSSI

TELECAMERA DOPPIA - IDEALE PER CAMPER, FURGONI, CAMION E MEZZI DA LAVORO

- TELECAMERA DOPPIA DA ESTERNO NOTTURNA CON INFRAROSSI
- COMPLETA DI STAFFA DI FISSAGGIO ORIENTABILE
- COVER RIPARA LUCE SOLARE, REGOLABILE
- IMPERMEABILE IP68
- 12 VOLT
- NTSC / PAL
- EFFETTO MIRROR O FRONTALE
- RESISTENTE AGLI URTI, ALLA BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE
- TOTAL PIXELS: 656(H) X 592(V)
- ANGOLO VISIVO 170°
- OTTICA CCD
- DIMENSIONI: 86X48 MM
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C

TC.514



LED VISIONE NOTTURNA

CON ILLUMINAZIONE A LED PER VISIONE NOTTURNA A COLORI

- TELECAMERA A CUBO, RIDOTTE DIMENSIONI.
- DA ESTERNO NOTTURNA CON INFRAROSSI
- COMPLETA DI STAFFA DI FISSAGGIO ORIENTABILE
- IMPERMEABILE IP68
- 12 VOLT
- NTSC
- EFFETTO MIRROR
- RESISTENTE AGLI URTI, ALLA BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE
- TOTAL PIXELS: 656(H) X 492(V)
- ANGOLO VISIVO 170°
- OTTICA CCD
- DIMENSIONI: 30X30 MM
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C

ENTRY LEVEL

TC.505 (MIRROR)



- MICRO TELECAMERA CON STAFFA A FARFALLA, RIDOTTE DIMENSIONI.
- DA ESTERNO
- UBICAZIONE CONSIGLIATA VICINO ALLE LUCI TARGA.
- IMPERMEABILE IP68
- 12 VOLT
- NTSC
- EFFETTO MIRROR O FRONTALE
- RESISTENTE AGLI URTI, ALLA BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE
- TOTAL PIXELS: 645(H) X 493(V)
- ANGOLO VISIVO 170°
- OTTICA CCD
- DIMENSIONI: DIAMETRO 16MM, LUNGHEZZA 22MM
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C

TC.504



MICRO TELECAMERA DA INCASSO, RIDOTTE DIMENSIONI, È PIÙ PICCOLA DI UN SENSORE DI RETROMARCIA.

- UBICAZIONE CONSIGLIATA PARAURTI, BAULE ECC.
- IMPERMEABILE IP68
- 12 VOLT - NTSC
- EFFETTO MIRROR
- RESISTENTE AGLI URTI, ALLA BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE
- TOTAL PIXELS: 645(H) X 493(V)
- ANGOLO VISIVO 170° - OTTICA CCD
- DIMENSIONI: DIAMETRO 16MM, LUNGHEZZA 17MM
- PUNTA A BICCHIERINO PER FORARE IN DOTAZIONE
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C

TC.501 (MIRROR)



INFRAROSSI

IDEALE PER CAMPER, FURGONI, CAMION E MEZZI DA LAVORO

- TELECAMERA DA INCASSO ORIENTABILE.
- NOTTURNA AD INFRAROSSI
- COMPLETA DI ANELLI PER L'ORIENTAMENTO
- PUNTA A BICCHIERINO PER FORARE IN DOTAZIONE
- IMPERMEABILE IP68
- 12 VOLT
- NTSC
- EFFETTO MIRROR
- RESISTENTE AGLI URTI, ALLA BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE
- TOTAL PIXELS: 545(H) X 590(V)
- ANGOLO VISIVO 150°
- OTTICA CCD
- DIMENSIONI: DIAMETRO 28MM, LUNGHEZZA 42MM
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C

TC.517



- MICRO TELECAMERA
- DA INCASSO VERTICALE
- UBICAZIONE CONSIGLIATA: VICINO ALLE LUCI TARGA
- IMPERMEABILE IP68
- 12 VOLT
- NTSC
- EFFETTO MIRROR
- RESISTENTE AGLI URTI, ALLA BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE
- TOTAL PIXELS: 655(H) X 491(V)
- ANGOLO VISIVO 170°
- OTTICA CCD
- DIMENSIONI: DIAMETRO 20 MM CIRCA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C

TC.515



- TELECAMERA RIDOTTE DIMENSIONI.
- DA INCASSO VERTICALE
- UBICAZIONE CONSIGLIATA: VICINO ALLE LUCI TARGA
- IMPERMEABILE IP68
- 12 VOLT
- NTSC
- EFFETTO MIRROR
- RESISTENTE AGLI URTI, ALLA BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE
- TOTAL PIXELS: 655(H) X 491(V)
- ANGOLO VISIVO: 150°
- OTTICA CCD
- DIMENSIONI: DIAMETRO 25 MM CIRCA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C

TC.521



GRANDANGOLO 170°

- TELECAMERA RIDOTTE DIMENSIONI.
- DA INCASSO VERTICALE
- UBICAZIONE CONSIGLIATA: VICINO ALLE LUCI TARGA
- IMPERMEABILE IP68
- 12 VOLT
- NTSC
- EFFETTO MIRROR
- RESISTENTE AGLI URTI, ALLA BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE
- TOTAL PIXELS: 655(H) X 491(V)
- ANGOLO VISIVO: 170°
- OTTICA CCD
- DIMENSIONI: DIAMETRO 25 MM CIRCA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C

TC.100



INFRAROSSI



TELECAMERA DA TARGA

- ORIENTABILE - IMPERMEABILE IP68
- 12 VOLT - NTSC
- EFFETTO MIRROR
- RESISTENTE AGLI URTI, ALLA BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE
- TOTAL PIXELS: 656(H) X 590(V)
- ANGOLO VISIVO 170° - OTTICA CCD
- DIMENSIONI: CORNICE TARGA OMOLOGATA PER TARGA EUROPEA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C

TC.050



TELECAMERA DA TARGA.

- ORIENTABILE - IMPERMEABILE IP68
- 12 VOLT - NTSC
- EFFETTO MIRROR
- RESISTENTE AGLI URTI, ALLA BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE
- TOTAL PIXELS: 656(H) X 590(V)
- ANGOLO VISIVO 170° - OTTICA CCD
- DIMENSIONI: CORNICE TARGA OMOLOGATA PER TARGA EUROPEA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C

TR.FR



KIT TRASMETTITORE E RICEVITORE VIDEO WIRELESS IN RADIO FREQUENZA

- PERMETTE DI INSTALLARE MONITOR E TELECAMERA SENZA PASSARE IL CAVO VIDEO.
- RAGGIO D'AZIONE: 50 METRI (SENZA OSTACOLI)
- 1 CANALE VIDEO.
- 12 VOLT
- UTILIZZABILE SU QUALSIASI MONITOR, QUALSIASI TELECAMERA.

ML.500 (5 MT) - ML.1000 (10 MT) - ML.1500 (15 MT) - ML.2000 (20 MT)



CAVO PROLUNGA VIDEO

- VARIE LUNGHEZZE, VEDI CODICE.

KEY.ENTRY



COMANDA TUTTI I TIPI DI CHIUSURE CENTRALIZZATE:
POSITIVE, NEGATIVE, UNIVERSALI, PNEUMATICHE E CONFORT
2 RADIOCOMANDI IN DOTAZIONE
3 TASTI: APERTURA, CHIUSURA, APERTURA BAULE

ART. 10151



FIAT DUCATO 2006/2015, PUGEO BOXER, CITROEN JUMPER

- ALIMENTAZIONE: DC12V
- SENSORE IMMAGINE: 1/4 SHARP CCD
- SISTEMA TELEVISIVO: PAL/NTSC
- S/N RATIO: 48DB
- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 648X488 PIXELS
- ANGOLO VISIVO ORIZZONTALE: 1,7MM/170°
- IMPERMEABILE: SI, IP67
- VISIONE NOTTURNA: SI, CON 6 LED
- ESPOSIZIONE: AUTOMATICA
- VIDEO OUTPUT: 4 PIN AVIATION, 1.0VP-P, 750HM
- DIMENSIONE: 264MM X 57MM X 42MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 MERI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C
- PESO: 470 GRAMMI
- LINEA DI GUIDA DISATTIVABILE
- CAVO PROLUNGA CON CONNETTORI 4 PIN DA 10 METRI
- MONITOR COMPATIBILE CON USCITA 4 PIN

ART.10151/C



FIAT DUCATO 2006/2015, PUGEO BOXER, CITROEN JUMPER
VERSIONE CAMPERIZZATA


- ALIMENTAZIONE: DC12V
- SENSORE IMMAGINE: 1/4 SHARP CCD
- SISTEMA TELEVISIVO: PAL/NTSC
- S/N RATIO: 48DB
- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 648X488 PIXELS
- ANGOLO VISIVO ORIZZONTALE: 1,7MM/170°
- IMPERMEABILE: SI, IP67
- VISIONE NOTTURNA: SI, CON 6 LED
- ESPOSIZIONE: AUTOMATICA
- VIDEO OUTPUT: 4 PIN AVIATION, 1.0VP-P, 750HM
- DIMENSIONE: 240MM X 57MM X 42MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 MERI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C
- PESO: 470 GRAMMI
- LINEA DI GUIDA DISATTIVABILE
- CAVO PROLUNGA CON CONNETTORI 4 PIN DA 10 METRI
- MONITOR COMPATIBILE CON USCITA 4 PIN

KIT TELECAMERA
CON PARKING SENSOR INCLUSO

ART. 20021 - PS.450



- ANGOLO REGOLABILE FINO A 170°
- ALIMENTAZIONE 12V DC
- TEMPERATURA DI LAVORO DA -30° C A +80° C
- CORRENTE: 100 - 200 mA
- FREQUENZA ULTRASONICA 48 khz

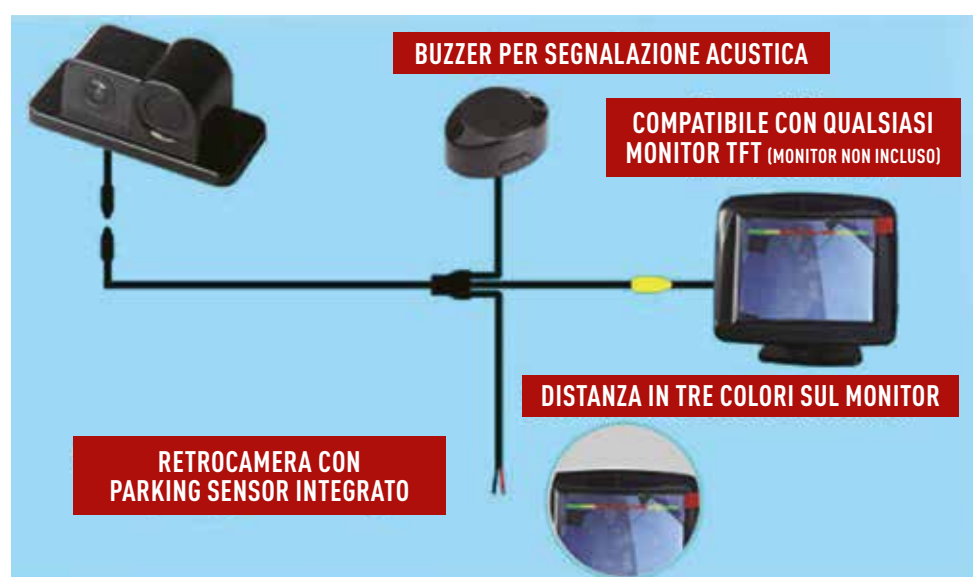


ART. 10156



OPEL VIVARO, RENAULT TRAFIC 2014
NO LED (LAMPADINA DI SERIE)

- ALIMENTAZIONE: DC12V
- SENSORE IMMAGINE: 1/4 SHARP CCD
- SISTEMA TELEVISIVO: PAL/NTSC
- S/N RATIO: 48DB
- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 648X488 PIXELS
- ANGOLO VISIVO ORIZZONTALE: 1,7MM/170°
- IMPERMEABILE: SI, IP67
- VISIONE NOTTURNA: SI, CON 6 LED
- ESPOSIZIONE: AUTOMATICA
- VIDEO OUTPUT: 4 PIN AVIATION, 1.0VP-P, 750HM
- DIMENSIONE: 230MM X 75MM X 64MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 MERI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C
- PESO: 470 GRAMMI
- LINEA DI GUIDA DISATTIVABILE
- CAVO PROLUNGA CON CONNETTORI 4 PIN DA 10 METRI
- MONITOR COMPATIBILE CON USCITA 4 PIN

ART. 10152

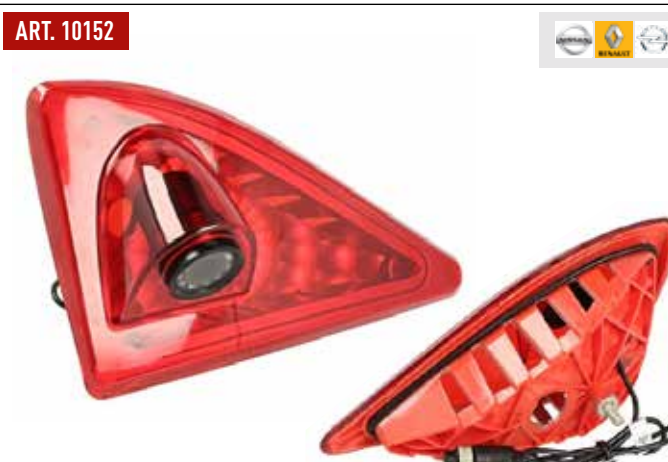

NISSAN NV400, RENAULT MASTER 2010/2016, OPEL MOVANO
NO LED (LAMPADINA DI SERIE)

- ALIMENTAZIONE: DC12V
- SENSORE IMMAGINE: 1/4 SHARP CCD
- SISTEMA TELEVISIVO: PAL/NTSC
- S/N RATIO: 48DB
- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 648X488 PIXELS
- ANGOLO VISIVO ORIZZONTALE: 1,7MM/170°
- IMPERMEABILE: SI, IP67
- VISIONE NOTTURNA: SI, CON 6 LED
- ESPOSIZIONE: AUTOMATICA
- VIDEO OUTPUT: 4 PIN AVIATION, 1.0VP-P, 750HM
- DIMENSIONE: 195MM X 128MM X 55MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 MERI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C
- PESO: 470 GRAMMI
- LINEA DI GUIDA DISATTIVABILE
- CAVO PROLUNGA CON CONNETTORI 4 PIN DA 10 METRI
- MONITOR COMPATIBILE CON USCITA 4 PIN

ART. 10157



**IVECO DAILY 5 V SERIE 2011/2014
NO LED (LAMPADINA DI SERIE)**

- ALIMENTAZIONE: DC12V
- SENSORE IMMAGINE: 1/4 SHARP CCD
- SISTEMA TELEVISIVO: PAL/NTSC
- S/N RATIO: 48DB
- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 648X488 PIXELS
- ANGOLO VISIVO ORIZZONTALE: 1,7MM/170°
- IMPERMEABILE: SI, IP67
- VISIONE NOTTURNA: SI, CON 6 LED
- ESPOSIZIONE: AUTOMATICA
- VIDEO OUTPUT: 4 PIN AVIATION, 1.0VP-P, 750HM
- DIMENSIONE: 345MM X 55MM X 5MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 MERI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C
- PESO: 470 GRAMMI
- LINEA DI GUIDA DISATTIVABILE
- CAVO PROLUNGA CON CONNETTORI 4 PIN DA 10 METRI
- MONITOR COMPATIBILE CON USCITA 4 PIN

ART. 10158



**IVECO DAILY DAL 2015
NO LED (LAMPADINA DI SERIE)**

- ALIMENTAZIONE: DC12V
- SENSORE IMMAGINE: 1/4 SHARP CCD
- SISTEMA TELEVISIVO: PAL/NTSC
- S/N RATIO: 48DB
- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 648X488 PIXELS
- ANGOLO VISIVO ORIZZONTALE: 1,7MM/170°
- IMPERMEABILE: SI, IP67
- VISIONE NOTTURNA: SI, CON 6 LED
- ESPOSIZIONE: AUTOMATICA
- VIDEO OUTPUT: 4 PIN AVIATION, 1.0VP-P, 750HM
- DIMENSIONE: 560MM X 90MM X 65MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 MERI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C
- PESO: 470 GRAMMI
- LINEA DI GUIDA DISATTIVABILE
- CAVO PROLUNGA CON CONNETTORI 4 PIN DA 10 METRI
- MONITOR COMPATIBILE CON USCITA 4 PIN

ART. 10153



**MERCEDES SPRINTER, VW CRAFTER 2007/2015
NO LED (LAMPADINA DI SERIE)**

- ALIMENTAZIONE: DC12V
- SENSORE IMMAGINE: 1/4 SHARP CCD
- SISTEMA TELEVISIVO: PAL/NTSC
- S/N RATIO: 48DB
- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 648X488 PIXELS
- ANGOLO VISIVO ORIZZONTALE: 1,7MM/170°
- IMPERMEABILE: SI, IP67
- VISIONE NOTTURNA: SI, CON 6 LED
- ESPOSIZIONE: AUTOMATICA
- VIDEO OUTPUT: 4 PIN AVIATION, 1.0VP-P, 750HM
- DIMENSIONE: 340MM X 35MM X 30MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 MERI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C
- PESO: 470 GRAMMI
- LINEA DI GUIDA DISATTIVABILE
- CAVO PROLUNGA CON CONNETTORI 4 PIN DA 10 METRI
- MONITOR COMPATIBILE CON USCITA 4 PIN

ART. 10150



UNIVERSALE PER FURGONI, CAMPER, FUORISTRADA

- ALIMENTAZIONE: DC12V
- SENSORE IMMAGINE: 1/4 SHARP CCD
- SISTEMA TELEVISIVO: PAL/NTSC
- S/N RATIO: 48DB
- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 648X488 PIXELS
- ANGOLO VISIVO ORIZZONTALE: 1,7MM/170°
- IMPERMEABILE: SI, IP67
- VISIONE NOTTURNA: SI, CON 6 LED
- ESPOSIZIONE: AUTOMATICA
- VIDEO OUTPUT: 4 PIN AVIATION, 1.0VP-P, 750HM
- DIMENSIONE: 210MM X 63MM X 27MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 MERI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C
- PESO: 470 GRAMMI
- LINEA DI GUIDA DISATTIVABILE
- CAVO PROLUNGA CON CONNETTORI 4 PIN DA 10 METRI
- MONITOR COMPATIBILE CON USCITA 4 PIN

ART. 10155



NISSAN NV200 PASSENGER CARGO VAN 2009/2014

- ALIMENTAZIONE: DC12V
- SENSORE IMMAGINE: 1/4 SHARP CCD
- SISTEMA TELEVISIVO: PAL/NTSC
- S/N RATIO: 48DB
- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 648X488 PIXELS
- ANGOLO VISIVO ORIZZONTALE: 1,7MM/170°
- IMPERMEABILE: SI, IP67
- VISIONE NOTTURNA: SI, CON 6 LED
- ESPOSIZIONE: AUTOMATICA
- VIDEO OUTPUT: 4 PIN AVIATION, 1.0VP-P, 750HM
- DIMENSIONE: 200MM X 50MM X 26MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 MERI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C
- PESO: 470 GRAMMI
- LINEA DI GUIDA DISATTIVABILE
- CAVO PROLUNGA CON CONNETTORI 4 PIN DA 10 METRI
- MONITOR COMPATIBILE CON USCITA 4 PIN

ART. 10154



FORD TRANSIT 2014/2015 MODELLO L

- ALIMENTAZIONE: DC12V
- SENSORE IMMAGINE: 1/4 SHARP CCD
- SISTEMA TELEVISIVO: PAL/NTSC
- S/N RATIO: 48DB
- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 648X488 PIXELS
- ANGOLO VISIVO ORIZZONTALE: 1,7MM/170°
- IMPERMEABILE: SI, IP67
- VISIONE NOTTURNA: SI, CON 6 LED
- ESPOSIZIONE: AUTOMATICA
- VIDEO OUTPUT: 4 PIN AVIATION, 1.0VP-P, 750HM
- DIMENSIONE: 385MM X 127MM X 50MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 MERI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C
- PESO: 470 GRAMMI
- LINEA DI GUIDA DISATTIVABILE
- CAVO PROLUNGA CON CONNETTORI 4 PIN DA 10 METRI
- MONITOR COMPATIBILE CON USCITA 4 PIN

ART. 10160



FORD TRANSIT CUSTOM L 2016 SENZA LUCE TERZO STOP INTEGRATO

- ALIMENTAZIONE: DC12V
- SENSORE IMMAGINE: 1/4 SHARP CCD
- SISTEMA TELEVISIVO: PAL/NTSC
- S/N RATIO: 48DB
- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 648X488 PIXELS
- ANGOLO VISIVO ORIZZONTALE: 1,7MM/170°
- IMPERMEABILE: SI, IP67
- VISIONE NOTTURNA: SI, CON 6 LED
- ESPOSIZIONE: AUTOMATICA
- VIDEO OUTPUT: 4 PIN AVIATION, 1.0VP-P, 750HM
- DIMENSIONE: 340MM X 35MM X 30MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 MERI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C
- PESO: 470 GRAMMI
- LINEA DI GUIDA DISATTIVABILE
- CAVO PROLUNGA CON CONNETTORI 4 PIN DA 10 METRI
- MONITOR COMPATIBILE CON USCITA 4 PIN

ART. 10161



VW CRAFTER 2017

- ALIMENTAZIONE: DC12V
- SENSORE IMMAGINE: 1/4 SHARP CCD
- SISTEMA TELEVISIVO: PAL/NTSC
- S/N RATIO: 48DB
- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 648X488 PIXELS
- ANGOLO VISIVO ORIZZONTALE: 1,7MM/170°
- IMPERMEABILE: SI, IP67
- VISIONE NOTTURNA: SI, CON 6 LED
- ESPOSIZIONE: AUTOMATICA
- VIDEO OUTPUT: 4 PIN AVIATION, 1.0VP-P, 750HM
- DIMENSIONE: 210MM X 63MM X 27MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 MERI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C
- PESO: 470 GRAMMI
- LINEA DI GUIDA DISATTIVABILE
- CAVO PROLUNGA CON CONNETTORI 4 PIN DA 10 METRI
- MONITOR COMPATIBILE CON USCITA 4 PIN

ART. 10159

UNIVERSALE



UNIVERSALE PER FURGONI, CAMPER, FUORISTRADA


- ALIMENTAZIONE: DC12V
- SENSORE IMMAGINE: 1/4 SHARP CCD
- SISTEMA TELEVISIVO: PAL/NTSC
- S/N RATIO: 48DB
- RISOLUZIONE: 650 TV LINES
- PIXEL EFFETTIVI: 648X488 PIXELS
- ANGOLO VISIVO ORIZZONTALE: 1,7MM/170°
- IMPERMEABILE: SI, IP67
- VISIONE NOTTURNA: SI, CON 6 LED
- ESPOSIZIONE: AUTOMATICA
- VIDEO OUTPUT: 4 PIN AVIATION, 1.0VP-P, 75OHM
- DIMENSIONE: 210MM X 63MM X 27MM
- VISIBILITÀ AL BUIO: 5 METRI
- VISIBILITÀ ALLA LUCE: 15 MERI
- TEMPERATURA SUPPORTATA: -20°C/60°C
- PESO: 470 GRAMMI
- LINEA DI GUIDA DISATTIVABILE
- CAVO PROLUNGA CON CONNETTORI 4 PIN DA 10 METRI
- MONITOR COMPATIBILE CON USCITA 4 PIN

KT.586 - KIT A 4 MOTORINI PER 4 PORTE

KT.586/2 - KIT A 2 MOTORINI PER 2 PORTE

MOT.5 - SOLO MOTORINO A 5 FILI

MOT.2 - SOLO MOTORINO A 2 FILI

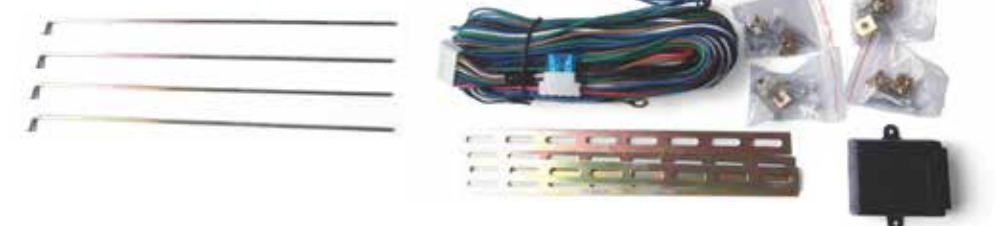

KIT CHIUSURE CENTRALIZZATE ED ACCESSORI

- KIT CHIUSURE CENTRALIZZATE A 2 O 4 PORTE PER MEZZI SPROVVISTI. IL KIT È COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI, STAFFE, CABLAGGI PER INSTALLAZIONE SU QUALSIASI VEICOLO. E' POSSIBILE ABBINARE IL KIT CHIUSURE AL KEY.ENTRY (OPTIONAL)
- 12 VOLT
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C
- OMOLOGATO

KT.WINDOWS (12 VOLT)

KT.WINDOWS/24V (24 VOLT)



KIT CHIUSURE CENTRALIZZATE ED ACCESSORI

- KIT ALZAVETRI PROFESSIONALE UNIVERSALE A 2 VETRI, PER MEZZI SPROVVISTI. IL KIT È COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI, STAFFE, BOCCOLE, CABLAGGI PER INSTALLAZIONE SU QUALSIASI VEICOLO.
- 12 VOLT OPPURE 24 VOLT
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C
- COMPLETO DI 3 INTERRUTTORI (DUE LATO GUIDA, UNO LATO PASSEGGERO)
- OMOLOGATO

RT. 5A

RIDUTTORE DI TENSIONE DA 24V A 12V - 5 AMPERE / 60 WATT

RT. 10A

RIDUTTORE DI TENSIONE DA 24V A 12V - 10 AMPERE / 120 WATT

RT. 15A

RIDUTTORE DI TENSIONE DA 24V A 12V - 15 AMPERE / 180 WATT

RT. 20A

RIDUTTORE DI TENSIONE DA 24V A 12V - 20 AMPERE / 240 WATT

RT. 30A

RIDUTTORE DI TENSIONE DA 24V A 12V - 30 AMPERE / 360 WATT



ART. 20022
PS.1500

SENSORE
DI PARCHEGGIO
PORTATARGA
(3 sensori)



KIT SENSORI DI PARCHEGGIO PORTATARGA

- 3 SENSORI INCORPORATI NEL PORTATARGA
- CONNETTORE IP68 A 20 CM DAL SENSORE PER FACILITARE LA SOSTITUZIONE E L'INSTALLAZIONE
- SEGNALE ACUSTICO DA CIRCA 170 CM, E SEMPRE PIÙ FREQUENTE FINO AL BEEP CONTINUO DELLO STOP
- ATTIVAZIONE AUTOMATICA ALL'INSERIMENTO DELLA RETROMARCIA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO : DA -30°C A +90°C
- 12 VOLT
- OMOLOGATO

ART. 20000
PS.2000 (CON BUZZER)

TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI
NELLA VERSIONE CON SENSORI OEM,
AGGIUNGENDO AL CODICE /OEM
ESEMPIO: PS.2000/OEM



MICROSENSORI DA 18mm (VERNICIABILI)

KIT SENSORI DI PARCHEGGIO CON BUZZER

- 12 VOLT
- 4 SENSORI VERNICIABILI, DIAMETRO 18MM, ORIENTABILI (MONTAGGIO A PRESSIONE DA ESTERNO)
- CONNETTORE IP68 A 20 CM DAL SENSORE PER FACILITARE LA SOSTITUZIONE E L'INSTALLAZIONE
- REGOLAZIONE VOLUME SU BUZZER (ALTO, BASSO, SPEGNIMENTO)
- SEGNALE ACUSTICA DA CIRCA 170 CM SEMPRE PIÙ FREQUENTE FINO AL BEEP CONTINUO DI STOP.
- BICCHIERINO PER FORARE IN DOTAZIONE.
- ATTIVAZIONE AUTOMATICA ALL'INSERIMENTO DELLA RETROMARCIA.
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C
- OMOLOGATO

ART. 20010
PS.3000HM (CON DISPLAY)

TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI
NELLA VERSIONE CON SENSORI OEM,
AGGIUNGENDO AL CODICE /OEM
ESEMPIO: PS.3000HM/OEM



MICROSENSORI DA 18mm (VERNICIABILI)

KIT SENSORI DI PARCHEGGIO CON DISPLAY

- DISPLAY ELEGANTE DI PICCOLE DIMENSIONI
- SEGNALE SU DISPLAY DELLA DISTANZA DA 170 CM ALLO STOP, SEGNALE UBICAZIONE OSTACOLO SX O DX
- SEGNALE ACUSTICA DA CIRCA 170 CM SEMPRE PIÙ FREQUENTE FINO AL BEEP CONTINUO DI STOP
- 12 VOLT
- 4 SENSORI VERNICIABILI, DIAMETRO 18MM, ORIENTABILI (MONTAGGIO A PRESSIONE DA ESTERNO)
- CONNETTORE IP68 A 20 CM DAL SENSORE PER FACILITARE LA SOSTITUZIONE E L'INSTALLAZIONE.
- MICRO INTERRUOTORE SU DISPLAY PER
- DISATTIVAZIONE BEEP (ON/OFF)
- BICCHIERINO PER FORARE IN DOTAZIONE
- ATTIVAZIONE AUTOMATICA ALL'INSERIMENTO DELLA RETROMARCIA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C
- OMOLOGATO

ART. 20011
PS.3000WII (WIRELESS)

WIRELESS 20 METRI
NON NECESSITA DI CAVO
TRA DISPLAY E CENTRALINA

TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI
NELLA VERSIONE CON SENSORI OEM,
AGGIUNGENDO AL CODICE /OEM
ESEMPIO: PS.3000WII/OEM



MICROSENSORI DA 18mm (VERNICIABILI)

KIT SENSORI DI PARCHEGGIO CON DISPLAY WIRELESS

- 12 VOLT
- 4 SENSORI VERNICIABILI, DIAMETRO 18MM, ORIENTABILI (MONTAGGIO A PRESSIONE DA ESTERNO)
- CONNETTORE IP68 A 20 CM DAL SENSORE PER FACILITARE LA SOSTITUZIONE E L'INSTALLAZIONE
- BEEP ESCLUDIBILE
- SEGNALE ACUSTICA DA CIRCA 170 CM SEMPRE PIÙ FREQUENTE FINO AL BEEP CONTINUO DI STOP.
- BICCHIERINO PER FORARE IN DOTAZIONE.
- ATTIVAZIONE AUTOMATICA ALL'INSERIMENTO DELLA RETROMARCIA.
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C
- OMOLOGATO

ART. 20020
PS.5000 (FRONT AND REAR)

FRONT AND REAR
8 SENSORI
(4 sensori anteriori
con cavo più lungo)



MICROSENSORI DA 18mm (VERNICIABILI)

KIT SENSORI DI PARCHEGGIO CON DISPLAY FRONT AND REAR DA 8 SENSORI

- DISPLAY ELEGANTE DI PICCOLE DIMENSIONI
- SEGNALE SU DISPLAY DELLA DISTANZA DA 170 CM ALLO STOP, SEGNALE UBICAZIONE OSTACOLO SX O DX
- SEGNALE ACUSTICA DA CIRCA 170 CM SEMPRE PIÙ FREQUENTE FINO AL BEEP CONTINUO DI STOP
- 12 VOLT
- 8 SENSORI VERNICIABILI, DIAMETRO 18MM, ORIENTABILI (MONTAGGIO A PRESSIONE DA ESTERNO)
- CONNETTORE IP68 A 20 CM DAL SENSORE PER FACILITARE LA SOSTITUZIONE E L'INSTALLAZIONE.
- MICRO INTERRUOTORE SU DISPLAY PER
- DISATTIVAZIONE BEEP (ON/OFF)
- BICCHIERINO PER FORARE IN DOTAZIONE.
- ATTIVAZIONE AUTOMATICA ALL'INSERIMENTO DELLA RETROMARCIA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C
- OMOLOGATO

PS.RUBBER

SENSORI
IN GOMMA
PER PARAURTI
METALLICI

- KIT 4 SENSORI IN GOMMA + FRESA
- UTILIZZO PARAURTI IN METALLO (FUORISTRADA, FURGONI, CAMION ECC)

- IL PRESENTE KIT E' INSTALLABILE SU QUALSIASI NOSTRO PARKING SENSOR

PS.BUZZER

- CICALINO DI RICAMBIO PER PS.2000

PS.SENSOR

MICRO
SENSORE 18mm
VERNICIABILE



- SENSORE DI RICAMBIO PER PARKING SENSOR
- SERIE: PS.2000 - PS.3000HM - PS.3000WII - PS.5000 - PSV.6000
- 1 PEZZO

PS.SENSOR/21MM

SENSORE 21mm
VERNICIABILE



- SENSORE DI RICAMBIO PER PARKING SENSOR
- 21 MM
- 1 PEZZO

PS.DISPLAY

- DISPLAY DI RICAMBIO PER PS.3000HM

OEM.SENSOR

- SENSORE OEM
- INSTALLAZIONE DALL'INTERNO A FILO DEL PARAURTI
- ACCESSORIO APPLICABILE SU QUALSIASI KIT DI SENSORI